



BOYUT : 32\*125.2\*102mm

### Açıklama

- Universal AC giriş / Tam aralık
- Korumalar: Kısa devre/Aşırı Yük/Aşırı voltaj
- Serbest hava konveksiyonuyla soğutma Minimum
- Körüklü dahili EMI filtresi
- 25 °C ' de 4300 saat boyunca sürekli çalışabilir
- %100 tam yük yanma testi
- IEC / EN68335-1 ( PD3 ) ve IEC / EN61558-1 ,2-16
- IEC / EN61558-1 ,2-16 ev aletleri uygulama için uygundur 1 yıllık garanti güvencesi ile gelmektedir.

### Ürün Özellikleri

MODEL		PDRT-45-12	PDRT-45-24	PDRT-45-48
Çıkış	DC Çıkış Gerilimi	12V	24V	48V
	Voltaj Toleransı	± 2.0%	± 1.0%	± 1.0%
	Anma Akımı	3,8A	1,9A	0,9A
	İlgili Güç	45W	45W	45W
	Voltaj Ayar Aralığı	12-14V	24-28V	48-55V
	Dalga ve Gürültü	80mVp-p	100mVp-p	120mVp-p
	Kurulum,Yükselme Süresi	1200ms, 60ms / 230VAC 2500ms, 60ms / 115VAC (tam yükte)		
	Bekleme Süresi	16ms/230VAC, 10ms/115VAC (tam yükte)		
Giriş	Gerilim Aralığı	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC [AC / L (+), AC / N (-) bağlanarak DC giriş işlemi mümkündür]		
	Giriş Akımı	0.55A/15VAC 0.35A/230VAC		
	Verimlilik	77%	81%	83%
	AC Ani Akım	2.25A / 115VAC 1.3A / 230VAC 20A / 115VAC 35A / 230VAC		
	Kaçak Akım	<1mA/240VAC		

## Ürün Özellikleri

<b>Koruma</b>	Aşırı Yüklenme	%105 -%160'ın Üzerinde nominal çıkış Gücü		
		Piccup Modu,arıza durumu giderildikten sonra otomatik olarak kurtarma		
	Aşırı Gerilim	14-17V	29-33V	56-65V
		o/ p voltajını kapatın ,Kurtarmak için gücü tekrar açın		
<b>İşlev</b>	DC Tamam Aktif Tek	Role kontak derecesi (maks):30v/1A dirençli		
<b>Fonksiyon</b>	DC AKTİF SİNYALİ	9~13.5V/40mA	18~27V/20mA	30~41V/10mA
<b>Çevre</b>	Çalışma sıcaklığı nem	-20~70°C% 20-% 90 bağıl nem		
	Sıcaklık	-20 ~85°C% 20-% 90 bağıl nem yoğunlaşmaz		
<b>Güvenlik VE EMC</b>	Güvenlik standartları	UL508,TÜV EN60950-1 onaylandı		
	Dayanım voltajı	giriş/çıkış/çıkış:3KVAC gitiş çıkış 2KVAO/ÇIKIŞ : 0,5KVA		
	İzelasyon drenci	I/P-OP,I/P-FG,OP-FG:100M Ohm /500VDC/25% RH		
	EMC emisyonu	BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55024, BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2), ağır sanayi seviyesi, kriter A,EAC TP TC 020'ye uygunluk		
<b>Boyut</b>	Ölçü	L93*W78*H56mm		
	Ağırlık	0.25KG		



l Birimi: mm

Terminal Pin No.Assignment


Pin NO.	Assignment	Pin NO.	Assignment
1	AC/L	5,6	+V
2	AC/N	7	LED
3,4	-V	8	+V ADJ.



Install DIN rail:TS35/7.5 or TS35/15

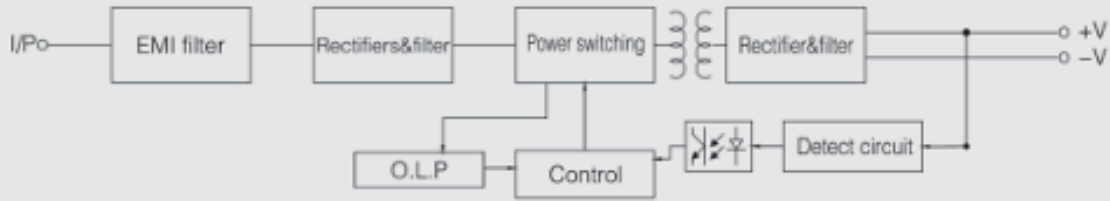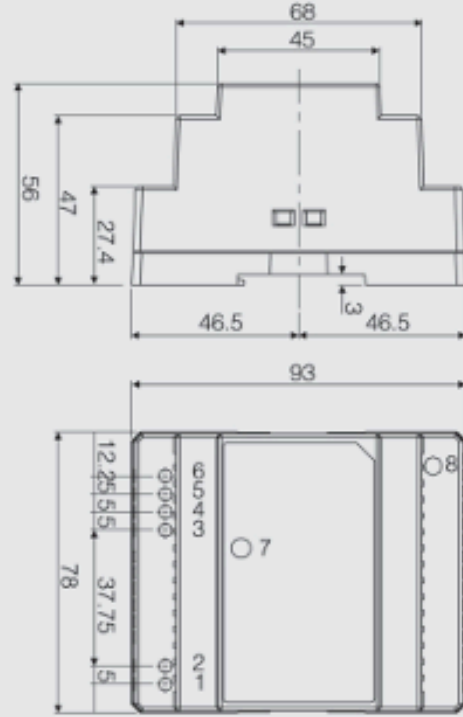

Derating Eđrisi

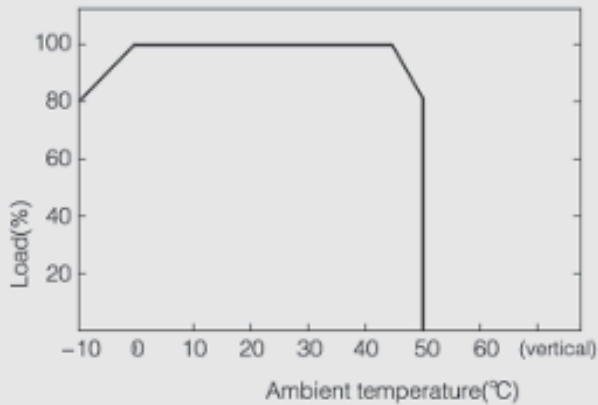

ıktı Gcnn Dşmesi VS Giriş Voltajı

