

Açıklama

Bu şartname PUS-D-M30-V-500-T ultrasonik sensör boyutunu ,



özelliklerini , performans parametrelerini ve önlemlerini içerir , bu ürünü kullanmadan önce lütfen bu spesifikasyonu okuyun . PUS-D-M30-V-500-T , verici için ve alıcı işlevlerine sahiptir . Genellikle ultrasonik mesafe bulucu , araba yıkama araç algılama , temassız algılama nesnelere için ultrasonik sensör , ultrasonik mesafe sensörü , ultrasonik otomasyon kontrolü , ultrasonik sıvı seviye sensörü vb . için kullanılabilir . Diğer uygulamalar için herhangi bir sorunuz varsa , ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin .

- Küçük boyutlu ve hafif
- Yüksek hassasiyet ve yüksek ses basıncı
- Düşük güç tüketimi
- Yüksek güvenilirlik


Ürün Tablosu

Ürün Kodu	Algılama Mesafesi	Gövde Tipi	Çıkış Tipi	Kablo Boyutu
PUS-D-M18-V-30-T	3-30CM	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M18-V-60-T	5-60CM	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M18-V-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M18-I-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	4-20mA	2 Metre kablo
PUS-D-M18-P-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	PNP NO	2 Metre kablo
PUS-D-M30-V-200-T	0,2-2MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M30-I-200-T	0,2-2MT	Paslanmaz gövde	4-20mA	2 Metre kablo
PUS-D-M30-V-500-T	0,3-5MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M30-I-500-T	0,3-5MT	Paslanmaz gövde	4-20mA	2 Metre kablo
PUS-D-PY18-V-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-PY18-V-120-T	0,08-120CM	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo

Ürün Özellikleri

Nominal Frekans	40.0±5.0KHz
Ölçüm Aralığı	0.3~5m
Yön Açısı	30°±2°(-6dB)
Standart Test Paneli	300mm x 300mm
Çalışma Voltajı	5VDC/12VDC/24VDC
Çıktı Yolu	PNP NPN 0~10V 4~20mA 485 TTL I2C
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~+80°C
Depolama Sıcaklığı	40°C~+85°C
Dış Kabuk Malzemesi	Metal


Bağlantı Şeması

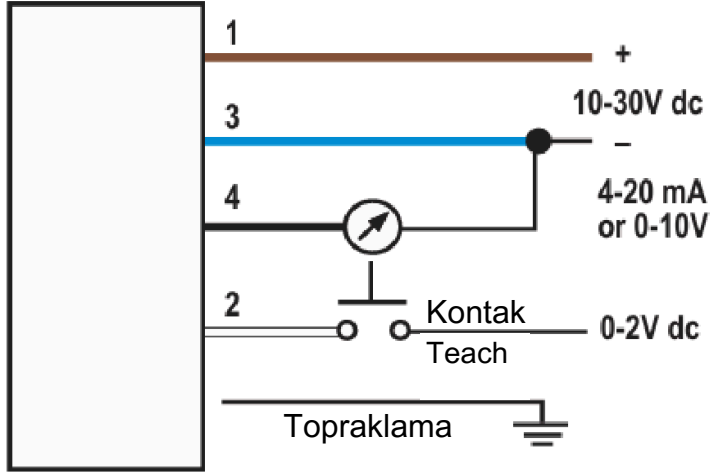

Kablolama:

- 1 = Kahverengi
- 2 = Beyaz
- 3 = Mavi
- 4 = Siyah

Boyut(mm)

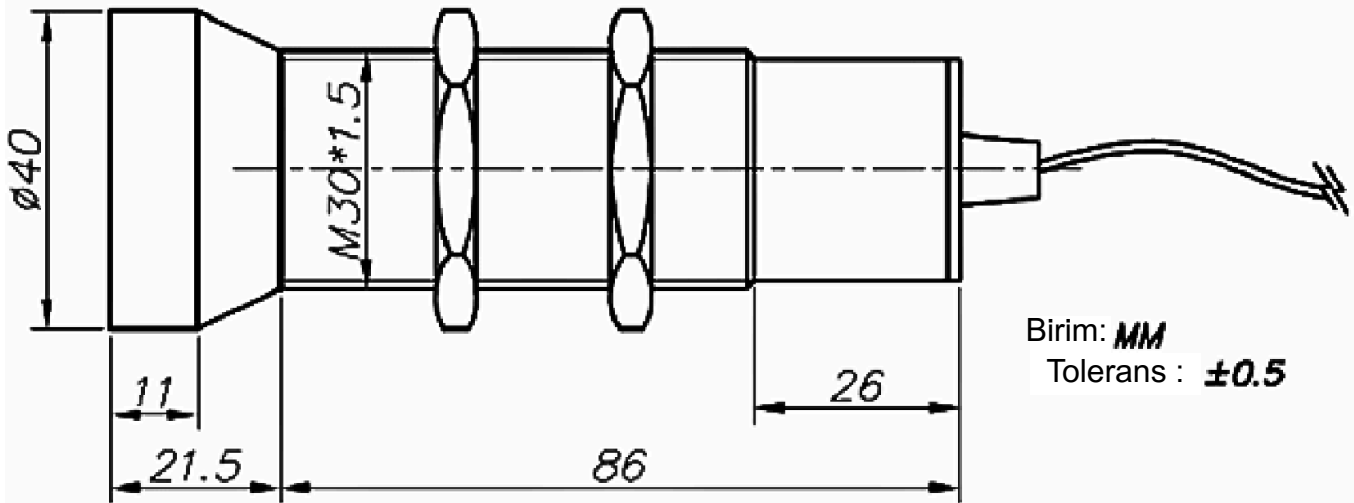

Birim: **MM**
Tolerans : **±0.5**