

PUS-D-PY18-V-120-T**Ultrasonik Sensör****Açıklama**

Buteknik özellikler belgesi,PUS-D-PY18-V-120-T ultrasonik sensörün boyutlarını, özelliklerini, performans parametrelerini ve dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir. Bu ürünü kullanmadan önce lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz.PUS-D-PY18-V-120-T, hem gönderici hem de alıcı işlevlerine sahiptir. Genellikle rulo çapı ölçümü, gerilim kontrolü, temassız nesne algılama, mesafe ölçümü, otomasyon kontrolü, sıvı seviye ölçümü gibi uygulamalarda kullanılabilir. Diğer uygulamalarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



- Küçük boyutlu ve hafif
- Yüksek hassasiyet ve yüksek ses basıncı
- Düşük güç tüketimi
- Yüksek güvenilirlik

Ürün Tablosu

Ürün Kodu	Algılama Mesafesi	Gövde Tipi	Çıkış Tipi	Kablo Boyutu
PUS-D-M18-V-30-T	3-30CM	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M18-V-60-T	5-60CM	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M18-V-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M18-I-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	4-20mA	2 Metre kablo
PUS-D-M18-P-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	PNP NO	2 Metre kablo
PUS-D-M30-V-200-T	0,2-2MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M30-I-200-T	0,2-2MT	Paslanmaz gövde	4-20mA	2 Metre kablo
PUS-D-M30-V-500-T	0,3-5MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M30-I-500-T	0,3-5MT	Paslanmaz gövde	4-20mA	2 Metre kablo
PUS-D-PY18-V-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-PY18-V-120-T	0,08-120CM	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo


Ürün Özellikleri

Nominal Frekans	200.0±10%KHz
Ölçüm Aralığı	5~80cm 8~120cm
Yön Açısı	7°±2°(-6dB)
Standart Test Paneli	100mm x 100mm
Çalışma Voltajı	12VDC 24VDC
Çıktı Yolu	PNP NPN 0~5V 485 232 TTL I2C
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~+60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C~+70°C
Koruma Derecesi	IP67
Dış Kabuk Malzemesi	Metal

PUS-D-PY18-V-120-T


Ultrasonik Sensör

Boyut (mm) ve Bağlantı Şeması

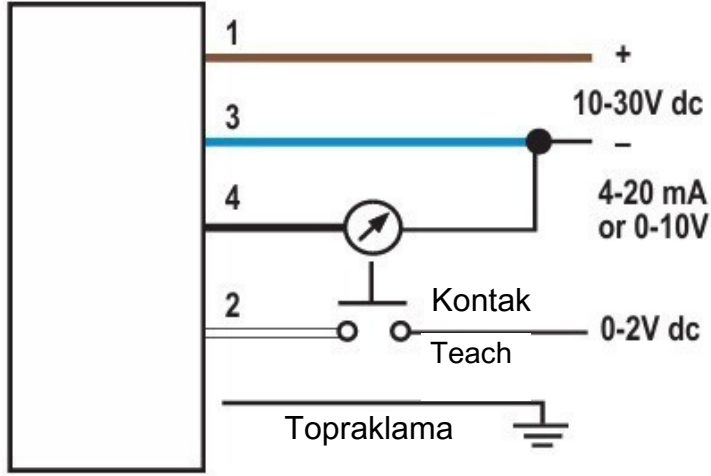

Kablolama:

- 1 = Kahverengi
- 2 = Beyaz
- 3 = Mavi
- 4 = Siyah

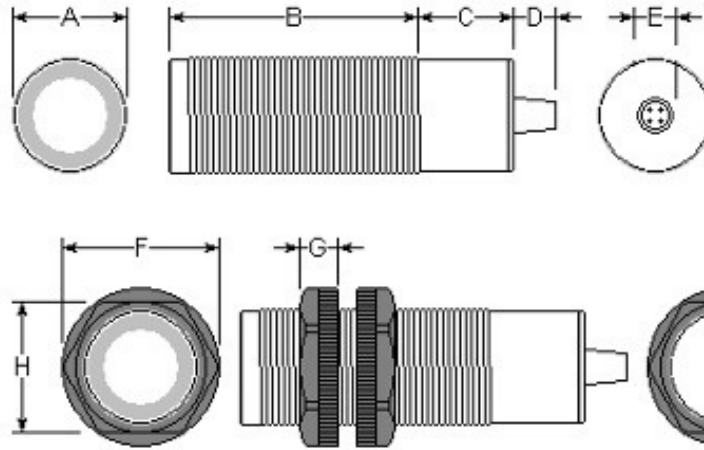

- A=18
- B=55
- C=18.5
- D=7
- E=7
- F=23
- H=21
- G=8