

## Açıklama

Buteknik özellikler belgesi,PUS-D-M30-V-200-T ultrasonik sensörün boyutlarını, özelliklerini, performans parametrelerini ve dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir. Bu ürünü kullanmadan önce lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz.PUS-D-M30-V-200-T, hem gönderici hem de alıcı işlevlerine sahiptir. Genellikle rulo çapı ölçümü, gerilim kontrolü, temassız nesne algılama, mesafe ölçümü, otomasyon kontrolü, sıvı seviye ölçümü gibi uygulamalarda kullanılabilir. Diğer uygulamalarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



Küçük boyutlu ve hafif  
Yüksek hassasiyet ve yüksek ses basıncı  
Düşük güç tüketimi  
Yüksek güvenilirlik


## Ürün Tablosu

Ürün Kodu	Algılama Mesafesi	Gövde Tipi	Çıkış Tipi	Kablo Boyutu
PUS-D-M18-V-30-T	3-30CM	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M18-V-60-T	5-60CM	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M18-V-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M18-I-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	4-20mA	2 Metre kablo
PUS-D-M18-P-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	PNP NO	2 Metre kablo
PUS-D-M30-V-200-T	0,2-2MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M30-I-200-T	0,2-2MT	Paslanmaz gövde	4-20mA	2 Metre kablo
PUS-D-M30-V-500-T	0,3-5MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-M30-I-500-T	0,3-5MT	Paslanmaz gövde	4-20mA	2 Metre kablo
PUS-D-PY18-V-100-T	0,08-1MT	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo
PUS-D-PY18-V-120-T	0,08-120CM	Paslanmaz gövde	0-10V	2 Metre kablo

Ürün Özellikleri

<b>Nominal Frekans</b>	112.0±5.0KHz
<b>Ölçüm Aralığı</b>	0.2~2m
<b>Yön Açısı</b>	14°±2°(-6dB)
<b>Standart Test Paneli</b>	300mm x 300mm
<b>Çalışma Voltajı</b>	10~30VDC
<b>Çıktı Yolu</b>	NPN/PNP/0~10V/4~20mA/485,etc.
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C~+80°C
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-40°C~+85°C
<b>Dış Kabuk Malzemesi</b>	Metal


Bağlantı Şeması

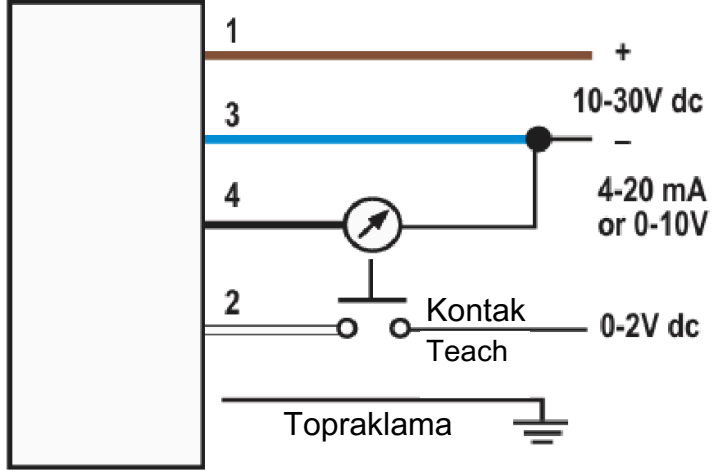

Kablolama:

- 1 = Kahverengi
- 2 = Beyaz
- 3 = Mavi
- 4 = Siyah

Boyut(mm)

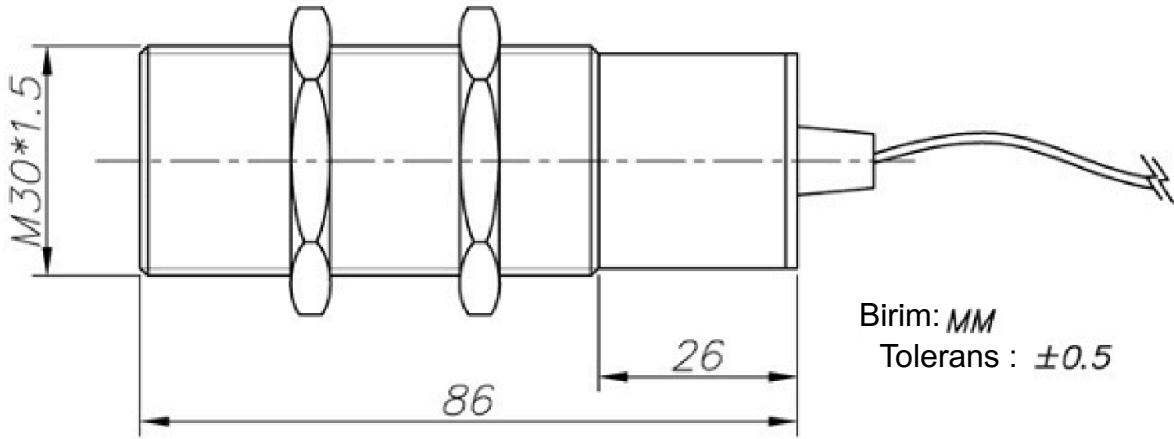

Birim: MM  
Tolerans :  $\pm 0.5$